ISOSERRAMENTI

ISOLAMENTO A REGOLA D'ARTE

SERRAMENTI AD ALTE PRESTAZIONI

Tecnologia, design e posa certificata



CONSULENZA TECNICA

RILIEVO MISURE

FORNITURA

POSA QUALIFICATA

ASSISTENZA

SOLUZIONI PER ABITARE MEGLIO

IsoGreenTech Sistemi Isolanti srl

Via degli Arrotini 37 - 57122 Livorno (LI)

P. IVA 02090420494 | www.isoserramenti.it

UNA CATEGORIA AD ALTO VALORE

Più soluzioni per il cliente. Più valore per il punto vendita.



01

Scelta guidata

Gamma ordinata per esigenze e fascia di investimento.

02

Gestione tecnica

Configurazione, rilievo e verifica prima dell'ordine.

03

Servizio completo

Produzione, logistica, posa e assistenza quando previste.

IsoSerramenti affianca i propri clienti con un modello semplice da presentare e controllato nelle fasi tecniche. Il catalogo non è soltanto una raccolta di profili: è uno strumento per trasformare una richiesta complessa in una commessa gestibile.

IL SERRAMENTO NEL MAGAZZINO EDILE

Una nuova categoria, senza creare una nuova struttura interna.



AMPLIARE
L'offerta per ristrutturazioni, nuove costruzioni e riqualificazione energetica.

SEMPLIFICARE
Un referente unico per configurazione, preventivo e avanzamento ordine.

VALORIZZARE
Il rapporto con imprese, privati e progettisti già clienti della rivendita.

FIDELIZZARE
Assistenza, ricambi e supporto post-vendita come servizio continuativo.



UN UNICO INTERLOCUTORE

UNA FILIERA COMPLETA

dal progetto alla posa

01 ANALISI TECNICA

Valutiamo foro finestra, vincoli di cantiere, prestazioni richieste e soluzione più adatta.

02 RILIEVO MISURE

Rilievo esecutivo, verifica quote, aperture, accessori e condizioni dei supporti.

03 FORNITURA SU COMMESSA

Configurazione del serramento, vetri, finiture e complementi coordinati.

04 POSA E ASSISTENZA

Installazione qualificata, controllo finale e supporto post-vendita.

PER PRIVATI E PROFESSIONISTI

Una proposta commerciale completa, coordinata e gestita da personale tecnico specializzato.

DALLA RICHIESTA ALLA CONSEGNA

Un processo chiaro, visibile anche al cliente.

Il percorso commerciale viene suddiviso in otto passaggi. Ogni fase ha un responsabile e un output preciso, così il rivenditore può aggiornare il cliente con maggiore sicurezza.




TRE MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Fornitura al magazzino • Consegna in cantiere • Servizio completo con rilievo e posa, quando previsti e concordati.


SOLUZIONI PER OGNI PROGETTO

Materiali, sistemi di apertura e finiture selezionati in funzione dell’edificio, del comfort richiesto e dello stile architettonico.




PVC

Efficienza, comfort e manutenzione ridotta.




ALLUMINIO

Profili essenziali, resistenza e grandi dimensioni.



LEGNO

Calore materico e finiture su misura.



LEGNO-ALLUMINIO

Estetica interna e protezione esterna.



SCORREVOLI

Grandi aperture e continuità tra interno ed esterno.



PORTE D’INGRESSO

Sicurezza, personalità e coordinamento estetico.

UNA GAMMA, MOLTE CONFIGURAZIONI

Tipologia di profilo, vetro, ferramenta, colore e accessori vengono definiti sulla singola commessa.

VENDITA GUIDATA

Tre famiglie per orientare la scelta.



ESSENTIAL

Semplice e competitiva

Soluzioni collaudate per sostituzioni, cantieri e capitolati sensibili al prezzo.

POSIZIONAMENTO COMMERCIALE



COMFORT

Più isolamento e design

Profili evoluti, più superficie vetrata e finiture contemporanee.

POSIZIONAMENTO COMMERCIALE



PERFORMANCE

Prestazioni avanzate

Sistemi per edifici efficienti e progetti tecnicamente evoluti.

POSIZIONAMENTO COMMERCIALE

La famiglia orienta il cliente; la scheda tecnica definisce il prodotto. In questo modo il venditore parte dall'esigenza e non da una sequenza di sigle difficili da confrontare.

DAL BISOGNO AL PRODOTTO

Una matrice semplice per la prima consulenza.

SOSTITUZIONE ECONOMICA	**PVC Essential**	AS 4000 Classic / Rondo
COMFORT TERMOACUSTICO	**PVC Comfort**	Elegant / sistemi equivalenti
EDIFICIO AD ALTA EFFICIENZA	**PVC Performance**	Passiv-Line Ultra / premium
GRANDI VETRATE	**Scorrevoli**	HST, Corner View, Smart / Neo Slide
DESIGN CONTEMPORANEO	**Alluminio**	Sistemi a taglio termico e minimal
INGRESSO COORDINATO	**Porte**	PVC e alluminio con pannelli dedicati

La matrice serve alla qualificazione iniziale. Valori Uw, vetri, sicurezza, colori e limiti dimensionali vengono definiti successivamente sulla configurazione reale.


SOLUZIONE COMPETITIVA

AS 4000 Classic / Rondo



PVC ESSENTIAL

Sistema economico e collaudato. Le varianti Classic,Rondo e Reno consentono di adattare estetica e modalità di sostituzione al contesto esistente.



70 mm	5	0,94	41 mm
PROFONDITÀ	CAMERE	UW RIF.	VETRO FINO A

DESCRIZIONE SINTETIZZATA DAL CATALOGO 2024

La linea è pensata per chi ricerca un prodotto conveniente, diffuso e facilmente configurabile. È adatta a sostituzioni e interventi nei quali contano equilibrio economico, scelta cromatica e rapidità di gestione.

Valore Uw riferito alla configurazione illustrata nel catalogo produttore. Prima dell'ordine devono essere confermati dimensioni, vetro, distanziatore e variante del profilo.


EQUILIBRIO TERMICO E COMMERCIALE

IDEAL 8000



PVC EVOLUTO

Profilo da 85 mm con sei camere e tre guarnizioni, studiato per migliorare isolamento termico, acustica e protezione della ferramenta.



85 mm	6	3	0,76
PROFONDITÀ	CAMERE	GUARNIZIONI	UW RIF.

POSIZIONAMENTO

Il catalogo descrive IDEAL 8000 come una combinazione tra prestazioni elevate e prezzo competitivo. La profondità maggiorata, il triplo sistema di guarnizioni e la possibilità di utilizzare vetri più performanti lo rendono adatto a riqualificazioni energetiche e nuove costruzioni.

La prestazione Uw deve essere sempre riportata con dimensione del serramento, Ug del vetro e tipo di distanziatore.


DESIGN E LUCE NATURALE

Elegant



PVC COMFORT

Profili sottili, geometrie pulite e superficie vetrata ampliata. Una proposta per interni contemporanei e facciate luminose.



76/80 mm	6	3	0,79
PROFONDITÀ	CAMERE	GUARNIZIONI	UW RIF.

DESCRIZIONE SINTETIZZATA DAL CATALOGO 2024

La linea geometrica e il fermavetro dritto richiamano il linguaggio dell'alluminio. Il profilo sottile aumenta l'ingresso di luce, mentre la disponibilità di finiture legno, antracite e tonalità contemporanee ne facilita l'inserimento in progetti moderni.

Dati e prestazioni devono essere confermati sulla variante effettivamente ordinata, specialmente in presenza di coperture esterne in alluminio.


EFFICIENZA AVANZATA

Passiv-Line Ultra



PVC PERFORMANCE

Sistema per edifici passivi e a energia quasi zero, con profili isolati, tripla guarnizione e vetri ad alte prestazioni.



85 mm	6 + isol.	3	0,65
PROFONDITÀ	CAMERE	GUARNIZIONI	UW RIF.

DESCRIZIONE SINTETIZZATA DAL CATALOGO 2024

La tecnologia combina profili isolati, rinforzi termoplastici, vetrocamere performanti e distanziatori caldi. La configurazione è orientata alla riduzione dei ponti termici e al contenimento delle dispersioni.

Valore Uw riferito alla configurazione descritta nel catalogo produttore con vetro Ug = 0,5 W/m²K e distanziatore caldo. Ogni prestazione sarà associata alla relativa configurazione.


CLASSE A E STABILITÀ

VEKA SL 82



PVC PREMIUM

Sistema versatile con profili in classe A, tripla guarnizione e configurazioni idonee a edifici a basso consumo energetico.



82 mm	6-7	3	0,77
PROFONDITÀ	CAMERE	GUARNIZIONI	UW RIF.

POSIZIONAMENTO

Il catalogo evidenzia profili di classe A, ferramenta evoluta, chiusure anti-sollevamento e configurazioni con vetri basso emissivi. Il design può essere contemporaneo in antracite oppure più tradizionale nelle finiture effetto legno.

Il valore Uw riportato è riferito alla finestra campione indicata dal produttore. Dimensioni e composizione del vetro devono essere riportate nella scheda definitiva.



LINEA PREMIUM BRAND

SCHÜCO

Precisione, efficienza, valore riconosciuto.

Una gamma dedicata ai punti vendita che vogliono proporre un marchio ad alta riconoscibilità, con sistemi in PVC-U adatti alla riqualificazione, alla nuova costruzione e ai progetti ad elevate prestazioni.

- Marchio riconosciuto
- Design coordinato
- Sistemi 70 e 82 mm
- Ampie finiture


SISTEMI PVC-U SELEZIONATI

CT 70 e LivIng 82

Due piattaforme complementari: una soluzione versatile per la riqualificazione e una proposta evoluta per comfort, sicurezza ed efficienza energetica.

70 mm


5 CAMERE - doppia guarnizione

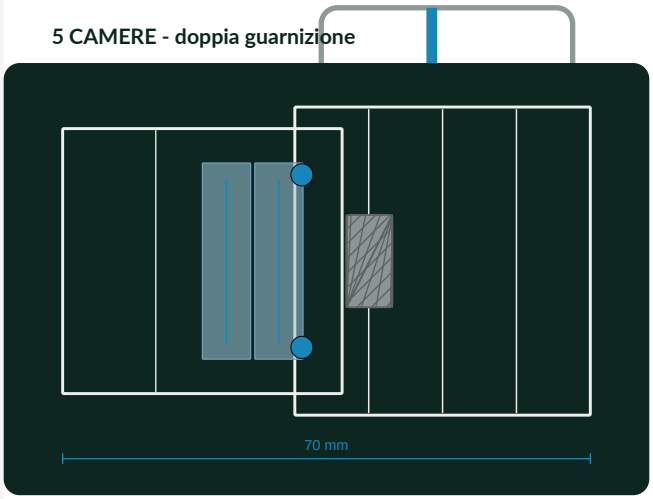

Sezione tecnica di sistema - rappresentazione indicativa.

82 mm

7 CAMERE - AS oppure MD

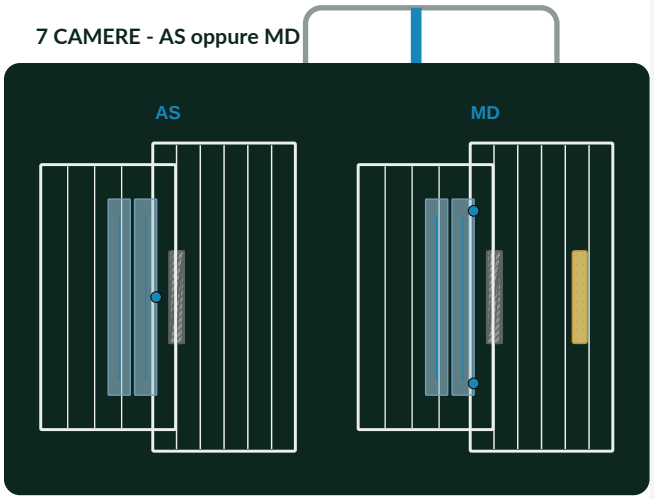

Sezione tecnica di sistema - rappresentazione indicativa.

SCHÜCO CT 70

Sistema a profondità base di 70 mm, con tecnologia a 5 camere e guarnizione di battuta. Indicato per ristrutturazioni, sostituzioni e nuove costruzioni dove si richiedono affidabilità, ampia gamma di accessori e buona flessibilità progettuale.

SCHÜCO LivIng 82

Sistema a 7 camere con profondità di 82 mm, disponibile con guarnizione di battuta AS o guarnizione centrale MD. La variante MD è orientata a progetti ad elevata efficienza e può essere configurata per standard passivi.

Dati di sistema da confermare sulla configurazione effettivamente prodotta. I valori Uw dipendono da dimensioni, vetro, distanziatore, rinforzi e nodo di posa.



LINEA PERFORMANCE PVC

SALAMANDER

bluEvolution: due livelli di prestazione, un’unica identità progettuale.


La famiglia bluEvolution abbina profondità costruttive evolute, vetrazioni ad alte prestazioni e un linguaggio estetico contemporaneo. Per il rivenditore significa una proposta ordinata: bluEvolution 82 per versatilità e luce, bluEvolution 92 per le configurazioni premium ad elevato isolamento.

- **82 / 92 mm** PROFONDITÀ
- **fino a RC 3** SICUREZZA
- **fino a 47 dB** ACUSTICA
- **52 / 60 mm** VETRAZIONE


CONFRONTO DI GAMMA

bluEvolution 82 e bluEvolution 92

Una lettura immediata per il venditore: stessa filosofia di sistema, due profondità e due diversi livelli di posizionamento.

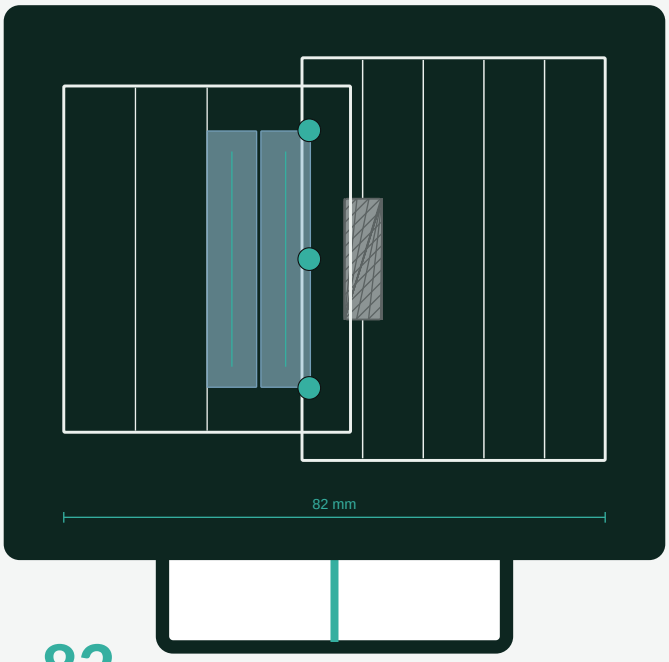

82

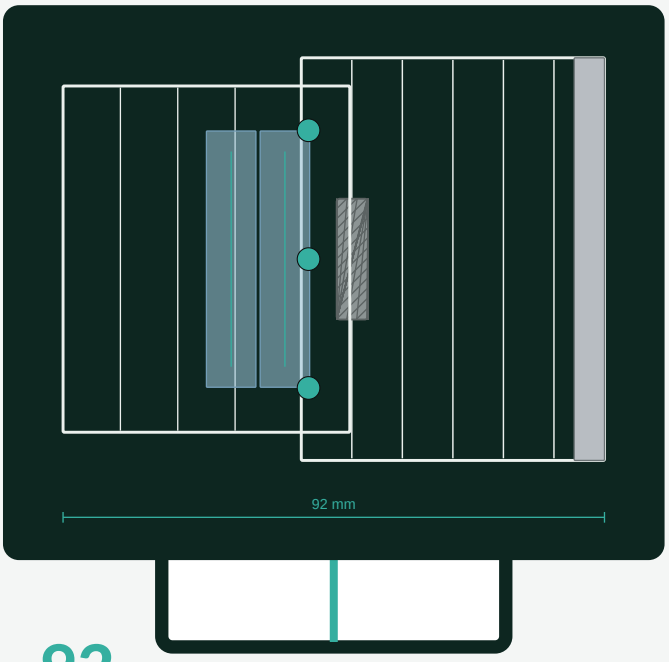

92

bluEvolution 82

Sistema modulare orientato a efficienza, ampia superficie vetrata e libertà estetica. È disponibile in più geometrie di anta, dalle soluzioni lineari alle varianti ispirate ai serramenti tradizionali.

82 mm
PROFONDITÀ

fino a 52 mm
VETRAZIONE

Uw
0,73
Valore di riferimento dichiarato dal sistema; dipende dalla configurazione completa.

Uf
0,98
Valore del profilo dichiarato dal produttore per bluEvolution 82.

bluEvolution 92

Sistema premium per clienti che richiedono isolamento elevato, vetrazioni speciali e un'impostazione robusta. Disponibile nelle varianti flex e curve, con possibilità di gusci esterni in alluminio.

92 mm
PROFONDITÀ

fino a 60 mm
VETRAZIONE

Uw
0,70
Valore di riferimento dichiarato per bluEvolution 92.

Uf
0,90
Valore del profilo dichiarato dal produttore per bluEvolution 92.

Caratteristiche comuni: isolamento acustico fino a 47 dB, resistenza antieffrazione fino a RC 3 e PVC-U riciclabile. I valori Uw indicati sono dati di sistema e devono essere verificati sulla dimensione, vetrazione, ferramenta e posa della commessa.

ALLUMINIO
LINEE ESSENZIALI

Profili resistenti e geometrie pulite per architetture contemporanee, grandi aperture e contesti esposti.

PROFILI SLIM

Sezioni visive contenute per valorizzare luce e trasparenza.

GRANDI DIMENSIONI

Strutture adatte a serramenti importanti e aperture panoramiche.

DURABILITÀ

Materiale stabile e resistente, con manutenzione ordinaria ridotta.

FINITURE

Verniciature, anodizzazioni ed effetti materici coordinabili al progetto.



FINITURE INDICATIVE

LEGNO
MATERIA E TECNOLOGIA

Il legno restituisce calore, profondità e valore agli ambienti. Nella versione legno-alluminio, la superficie esterna è protetta da un rivestimento resistente agli agenti atmosferici.



ESSENZE E COLORI

Tonalità naturali, laccature e finiture personalizzate per interni classici o contemporanei.

PROTEZIONE ESTERNA

Nel legno-alluminio, il rivestimento esterno riduce l’esposizione diretta del legno.

RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE

Soluzioni adatte a edifici di pregio, centri storici e interventi con vincoli estetici.

COMFORT ABITATIVO

Materiali e vetri configurabili per contribuire al benessere termico e acustico.

GRANDI APERTURE

SCORREVOLI

luce, spazio, continuità

Sistemi pensati per mettere in relazione interno ed esterno, ridurre gli ingombri e valorizzare la vista.

ALZANTE SCORREVOLE

Aperture ampie, movimentazione fluida e soglie configurabili.

SCORREVOLE PARALLELO

Soluzione funzionale per ventilazione, tenuta e utilizzo quotidiano.

SISTEMI MINIMAL

Profili visivi contenuti per progetti ad alto contenuto architettonico.



PROGETTATI SULLA COMMESSA

Dimensioni, peso delle ante, vetri, ferramenta e posa vengono verificati tecnicamente prima dell'ordine.


COMFORT E GRANDI DIMENSIONI

HST Comfort e Passiv



ALZANTE SCORREVOLE

Due livelli di prestazione per grandi aperture, con soluzioni dedicate a comfort, tenuta e continuità tra interno ed esterno.

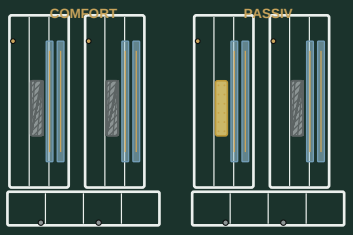

0,84	0,73	fino 6000	fino 2500
UW COMFORT	UW PASSIV	LARGHEZZA MAX	ALTEZZA MAX

DAL CATALOGO PRODUTTORE

Le versioni HST sono presentate come sistemi per grandi superfici vetrate, con soglie studiate per migliorare accessibilità e isolamento. La configurazione Passiv punta alla massima efficienza; Comfort privilegia il rapporto tra prestazione e investimento.

Dimensioni massime e valori Uw sono soggetti a schema, vetro, rinforzi e colore. Devono essere confermati nella verifica tecnica.


ARCHITETTURA PANORAMICA

HST Corner View



ANGOLO VETRATO

Soluzione per uscite ad angolo, con grandi superfici trasparenti e riduzione dell'impatto visivo del nodo centrale.



0,68	C2	8A	Classe 4
UW RIF.	VENTO	ACQUA	ARIA

DESCRIZIONE SINTETIZZATA

Il sistema è pensato per valorizzare terrazze, balconi e giardini con un angolo completamente vetrato. Il catalogo sottolinea luce naturale, soglia bassa, comfort d'uso e continuità visiva tra spazio interno e paesaggio.

I valori riportati derivano dalla configurazione di riferimento indicata nel catalogo e dovranno essere verificati sullo schema richiesto.


ALTERNATIVA AI SISTEMI TRADIZIONALI

Smart Slide e Neo Slide



Smart Slide

Meccanismo di chiusura intuitivo, buona tenuta e possibilità di realizzare strutture ampie con ingombro contenuto.

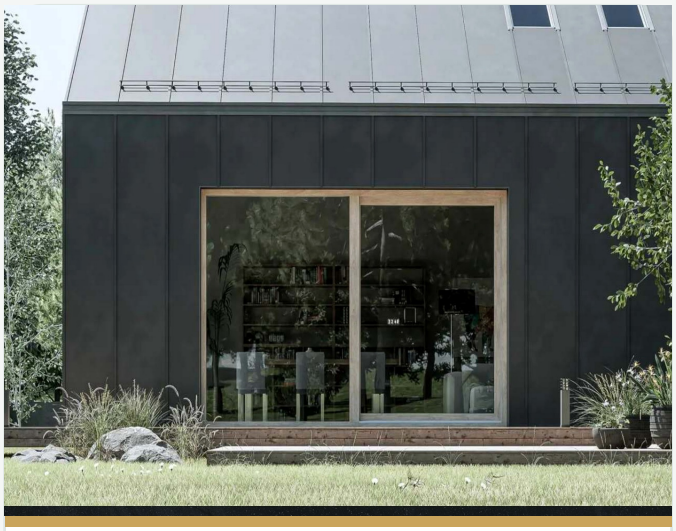

Neo Slide

Design cubista, profili sottili e superficie vetrata ampliata. Il sistema è coordinabile con le finestre Neo.

COMFORT OPERATIVO

Scorrimento fluido e chiusura perimetrale.

SPAZIO

Meno ingombro rispetto a una porta a battente.

COORDINAMENTO

Colori e profili abbinabili alle finestre della stessa linea.

La scelta tra Smart e Neo dipende dal sistema finestra abbinato, dalla luce netta richiesta e dalle dimensioni dell’elemento.


INGRESSO COORDINATO

Porte in PVC: design, isolamento e sicurezza.



QUATTRO TECNOLOGIE COSTRUTTIVE

Il catalogo presenta porte con pannelli inseriti, sovrapposti mono o bifacciali e differenti livelli di riempimento. La struttura viene scelta in funzione di estetica, isolamento, dimensioni e sicurezza.



STILE

Linee classiche e contemporanee.

PERSONALIZZAZIONE

Colori, vetri e pannelli coordinati.

SICUREZZA

Ferramenta e vetri in funzione del progetto.

ESTETICA E CONFIGURAZIONE

Una porta che completa il progetto.



CONFIGURAZIONE GUIDATA

1. STRUTTURA
PVC o alluminio, profondità e rinforzi.

2. PANNELLO
Inserito, sovrapposto o bifacciale.

3. VETRO
Trasparente, satinato o di sicurezza.

4. ACCESSORI
Maniglione, cilindro, controllo accessi.


5. COLORE
Coordinato ai serramenti o a contrasto.

DESCRIZIONE SINTETIZZATA DAL CATALOGO

L'unicità dell'offerta è data dalla varietà di riempimenti e dalle diverse tecnologie di pannello. La porta può privilegiare trasparenza, isolamento, sicurezza o un'estetica monolitica, mantenendo il coordinamento cromatico con finestre e scorrevoli.

VETRI
LUCE, SICUREZZA, PRESTAZIONI

Il vetro occupa la parte più estesa del serramento: la sua composizione deve essere scelta in modo coerente con esposizione, dimensioni e destinazione d’uso.

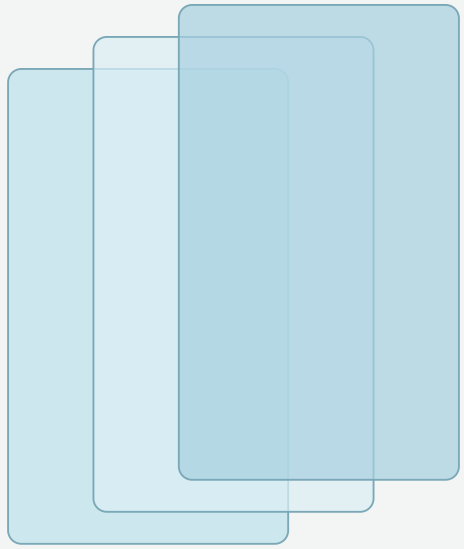

VETROCAMERA - SCHEMA INDICATIVO

BASSO EMISSIVO

Contribuisce a contenere gli scambi termici attraverso la superficie vetrata.

ACUSTICO

Stratificazioni e spessori studiati in funzione del rumore esterno da attenuare.

SICUREZZA

Vetri stratificati o temperati secondo posizione, rischio e destinazione d’uso.

CONTROLLO SOLARE

Soluzioni per limitare l’apporto solare nelle esposizioni più critiche.

PRIVACY

Satinati, opalini o decorativi per ambienti che richiedono maggiore riservatezza.

SCELTA TECNICA RESPONSABILE

La composizione viene definita sulla base delle esigenze progettuali e delle prescrizioni applicabili.

ACCESSORI
FUNZIONE E COERENZA ESTETICA

Il sistema finestra comprende elementi che incidono su comfort, sicurezza, oscuramento e uso quotidiano.



AVVOLGIBILI

PVC, alluminio e soluzioni coibentate.



FRANGISOLE

Controllo della luce e protezione solare.



ZANZARIERE

Sistemi avvolgibili, plissettati o scorrevoli.



CASSONETTI

Soluzioni coordinate e attenzione ai ponti termici.



MANIGLIE

Design, sicurezza e finiture abbinate.



AUTOMAZIONE


Motorizzazioni e predisposizioni smart.

UN SISTEMA COORDINATO

Colori, ingombri, comandi e modalità di installazione vengono definiti insieme al serramento.

POSA QUALIFICATA
IL DETTAGLIO CHE FA LA DIFFERENZA

Un serramento performante deve essere integrato correttamente nel foro finestra. Fissaggi, giunti e continuità dell’isolamento sono parte del progetto.

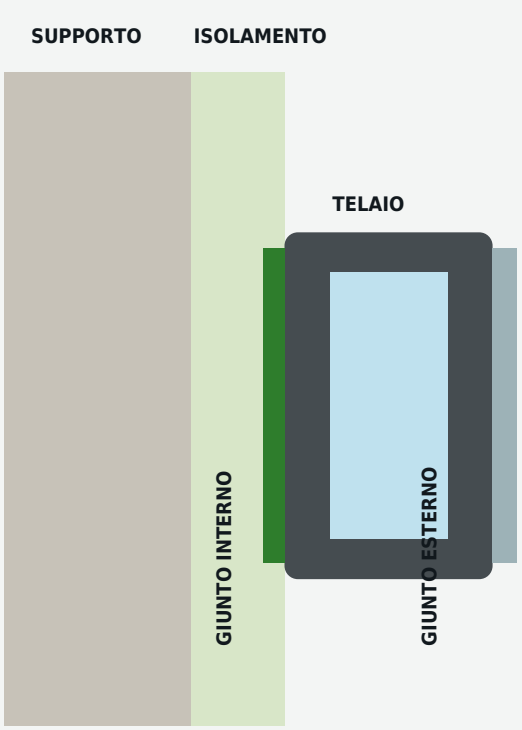

- **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**
  Pulizia, regolarità e verifica del vano prima dell’installazione.
- **FISSAGGIO MECCANICO**
  Punti di ancoraggio dimensionati in funzione del serramento e del supporto.
- **GESTIONE DEI GIUNTI**
  Sigillatura interna ed esterna con materiali compatibili e continui.
- **CONTINUITÀ ISOLANTE**
  Attenzione ai nodi per ridurre dispersioni, condense e infiltrazioni.
- **COLLAUDO FINALE**
  Regolazioni, funzionamento, pulizia e consegna delle indicazioni d’uso.

POSA DEFINITA SUL CANTIERE

Il nodo viene valutato in relazione a muratura, controtelaio, cappotto e finiture presenti.

UN SERVIZIO COMPLETO
PER IL TUO PROGETTO

IsoSerramenti affianca il punto vendita nella gestione tecnica e operativa della commessa, dalla prima richiesta fino all'assistenza post-installazione.

01 RICHIESTA Raccolta esigenze e prima configurazione.

02 SOPRALLUOGO Verifica del contesto e rilievo misure.

03 OFFERTA Definizione tecnica ed economica.

04 ORDINE Conferma dettagli e avvio produzione.

05 POSA Consegna, installazione e collaudo.

06 ASSISTENZA Supporto e regolazioni post-vendita.

VANTAGGI

- Interlocutore tecnico dedicato
- Gestione coordinata della commessa
- Configurazioni su misura
- Supporto al punto vendita
- Posa qualificata
- Assistenza post-vendita

DISPONIBILITÀ

Servizi e tempi vengono verificati in funzione

ISOSERRAMENTI

ISOLAMENTO A REGOLA D'ARTE

PROGETTIAMO COMFORT.
INSTALLIAMO VALORE.

Tecnologia, design e posa qualificata per ogni progetto.

CONSULENZA TECNICA - **RILIEVO MISURE** - **FORNITURA** - **POSA QUALIFICATA** - **ASSISTENZA**

SOLUZIONI PER ABITARE MEGLIO

IsoGreenTech Sistemi Isolanti srl

Via degli Arrotini 37 - 57122 Livorno (LI)

P. IVA 02090420494 | www.isoserramenti.it